

# LEDWash 6000 MC

## ▲ PRODUCT INTRODUCTION

O **LEDWash 6000 MC** é um compacto e rápido moving head wash, com um output de cerca de 4000lm e um incrível pico de intensidade de mais de 168000cd, combinados com versátil zoom de 8 a 40 graus. A introdução de 3 secções de controlo, permite uma fácil criação de efeitos dinâmicos, com a utilização de várias unidades.



## ▲ ESPECIFICAÇÕES

### Saída de Luz

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Luminosidade | 4000lm                              |
| Intensidade  | 168000cd (em posição de zoom de 8°) |

### Fonte de Luz

|            |  |
|------------|--|
| Qtd. LED´s | 19x 15W Multichip-RGBW                           |
| Corrente   | 1000/ 700mA                                      |
| Cores      | 16. 7M cores RGB com controlo total de saturação |

### Controlo

|               |  |
|---------------|--|
| On-board      | Display para controlo automatico ou customizado                                    |
| Protocolo     | DMX512   |
| Personalidade | PERSON 1, PERSON 2, PERSON 3, PERSON 4, PERSON 5 (1 0CHS/21 CHS/8CHS/21 CHS/34CHS) |

### Sistema Óptico

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dimmer           | 0-100% |
| Strobe           | 0-20Hz |
| Zoom Electrónico | 8°-40° |

### Movimento

|                    |  |
|--------------------|--|
| Pan/Tilt           | 540°/270°  |
| Resolução Pan/Tilt | 8-16 bits  |
| Especial           | movimento blackout pan/tilt; intervalos de pan/tilt seleccionáveis |

### Esp. Eléctricas

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Voltagem | 100~240V ... 50/60Hz |
| Potência | 350W                 |

### Esp. Físicas

|               |  |
|---------------|--|
| Dimensões     | 338x270x341 mm   |
| Peso          | 10 Kg  |
| Corpo         | Plástico retardador de chamas de plástico (VO), alumínio fundido |
| Cor           | Preto  |
| Ligações      | Dados in/out, Energia in/out                                     |
| Arrefecimento | Convexão forçada   |


### Certificação e Segurança

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Certificação            | CE, cETL   |
| Ambiente                | Local seco |
| Temperatura de operação | 0°C~45°C   |


# LEDWash 6000 MC



## ▲ LUMINOSIDADE À DISTÂNCIA

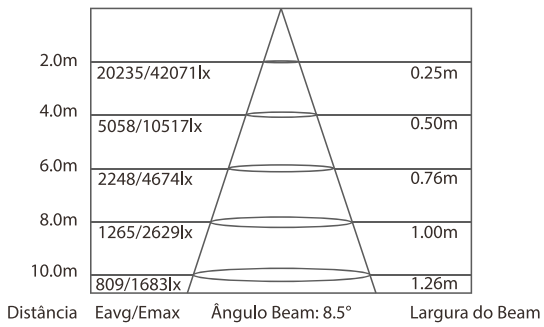

## ▲ DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE

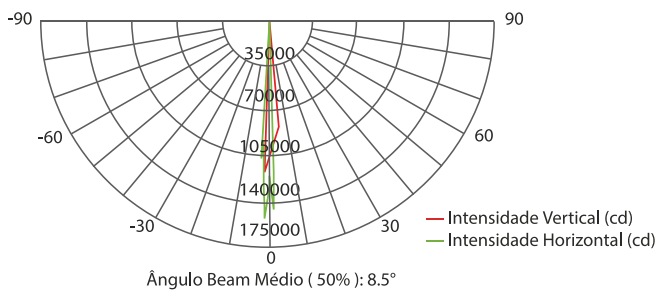

## ▲ DIMENSÕES

